


# 監視装置用振動センサ 7673V Vibration Sensor for Monitor System

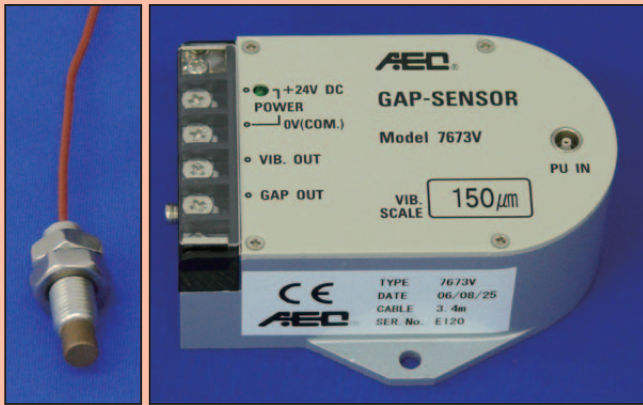


振動値を4-20mAで出力  
CEマーキング対応商品

Current out put 4-20mA for Vibration Value  
Compliant with CE


- 低価格でシンプルな振動検出装置  
Lowcost and simple vibration detector
- コンプレッサ・発電機・ポンプなどの振動監視制御用  
For of Compressor, generator, pump
- 製造ラインの監視制御用  
For monitor system of product lines
- 製造プラントの設備監視制御用  
For monitor system of product plant

## 構成 System


センサ S-06-055-501  
Sensor

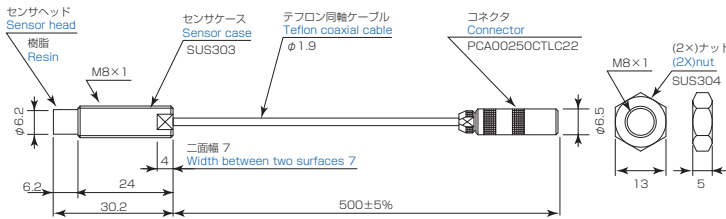

変換器 7673V  
Converter

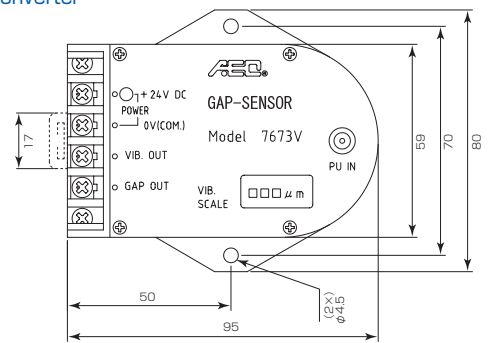

センサケーブル PC-502-011  
Sensor cable

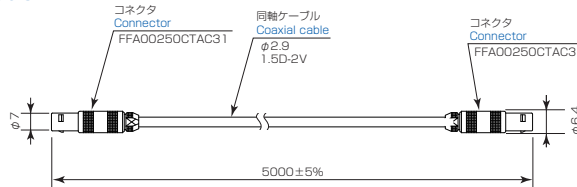

## 仕様 Specifications

変位 (GAP) Displacement mode	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 測定範囲 0 ~ 2.4mm (ターゲット鉄)</li> <li>2) 測定精度 3% / フルスケール</li> <li>3) 分解能 0.5µm</li> <li>4) 周波数特性 DC ~ 10kHz</li> <li>5) 出力 DC OUT 0 ~ 2.4mm / 1-5V</li> </ol>
振動 (VIB) Vibration mode	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Measuring range (iron) 0-2.4mm</li> <li>2) Accuracy 3% Full scale</li> <li>3) Resolution 0.5µm</li> <li>4) Frequency range DC to 10kHz</li> <li>5) Output 0 to 2.4mm / 1-5V</li> </ol>

一般仕様 Common specification	<ol style="list-style-type: none"> <li>10) 使用温度範囲 センサ -20 ~ 180°C センサケーブル -20 ~ 105°C 変換器 0 ~ 55°C</li> <li>11) 供給電源 DC+24V±2V</li> </ol>
------------------------------	---

測定範囲、周波数特性変更のご要求の際はご相談下さい。  
Please feel free to ask when requesting for changing measuring range and frequency range.