

監視装置用振動センサ 7673V Vibration Sensor for Monitor System




振動値を4-20mAで出力
CEマーキング対応商品
4-20mA output as Vibration Value
CE-compliant product


- 低価格でシンプルな振動検出装置
Low cost and simple vibration detector
- コンプレッサ・発電機・ポンプなどの振動監視制御用
Monitor system for Compressor, Generator, Pump
- 製造ラインの監視制御用
Monitor system for product line
- 製造プラントの設備監視制御用
Monitor system for plant

構成 System


センサ S-06-055-501
Sensor

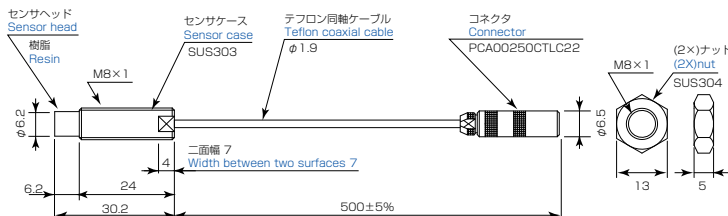

変換器 7673V
Converter

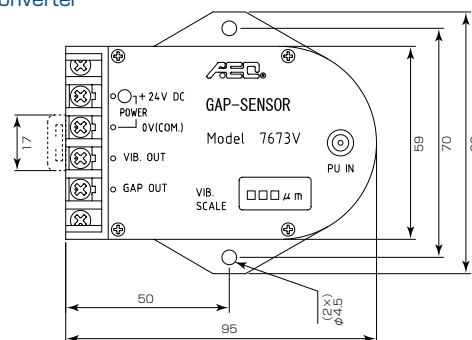

センサケーブル PC-502-011
Sensor cable

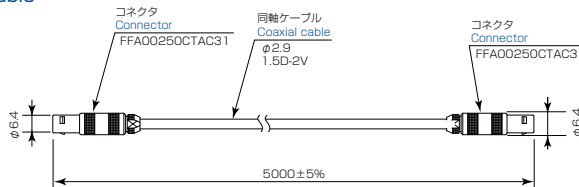

仕様 Specifications

変位 (GAP) Displacement mode	<ol style="list-style-type: none"> 1) 測定範囲 0 ~ 2.4mm (ターゲット鉄) 2) 測定精度 3% / フルスケール 3) 分解能 0.5µm 4) 周波数特性 DC ~ 10kHz 5) 出力 DC OUT 0 ~ 2.4mm / 1-5V
振動 (VIB) Vibration mode	<ol style="list-style-type: none"> 6) 測定範囲 150 ~ 200µm 7) 測定精度 3%以内 / フルスケール 8) 周波数特性 5Hz ~ 10kHz 9) 出力 4-20mA

一般仕様 Common specification	<ol style="list-style-type: none"> 10) 使用温度範囲 センサ -20 ~ 180°C センサケーブル -20 ~ 105°C 変換器 0 ~ 55°C 11) 供給電源 DC+24V±2V
------------------------------	---

測定範囲、周波数特性変更のご要求の際はご相談下さい。
Please contact sales person for your request.