

変換器: **CFC**

Converter :

適合センサ: PF-02 PF-03 PF-05 PF-07

Adopted sensor :

適合ケーブル: PC 型ケーブル PC model cable
Adopted cables : PCT 型ケーブル PCT model cable




仕様 Specifications

形式 Model	変換器 : CFC - □□ (□内はセンサ径) Converter : CFC- □□ (□□ symbolize sensor diameter)	
出力 Output voltage	各センサ欄をご参照下さい See each sensor section.	
周波数特性 Frequency response	CFC - 02 / 03	CFC - 05 / 07
	DC ~ 20kHz - 2dB	DC ~ 10kHz - 2dB
分解能 Resolution	CFC-02 / 03 / 05	CFC-07
	1.2μm	1.6μm
使用温度範囲 Temperature range	-10 °C ~ +55 °C	
温度特性 Thermal characteristics	-10 °C ~ +55 °C の変化で ±0.1 % / °C 0.1%/°C change -10°C ~ +55°C	
電源 Power supply	DC ±15V	
重量 Weight	約 185g about 185g	

※上記温度特性は参考値となります。

※Above thermal characteristics is for reference value.


外観寸法 Outline view

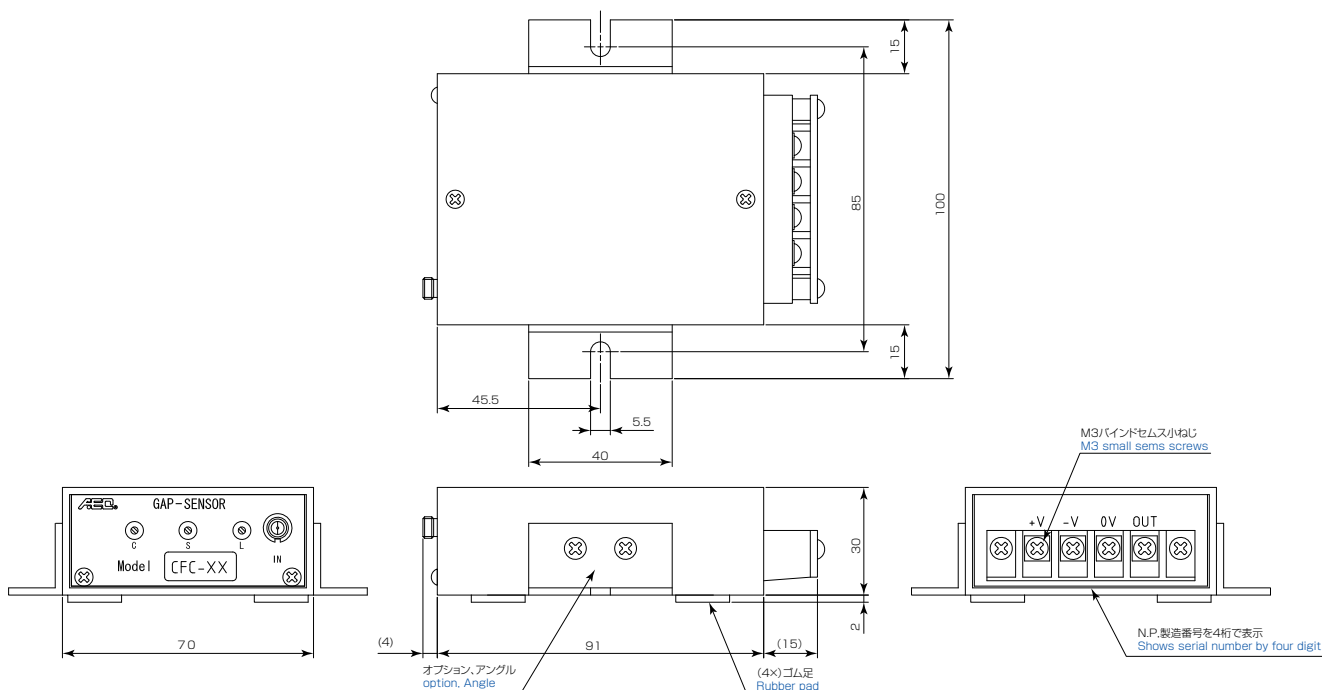

特長・特注仕様 Features and specifications

- 小型変換器なので機器組込みに最適です。
Optimum miniature converter for installation.
- 内部調整ボリュームにより、校正・感度調整が可能です。
Able to calibrate and adjust sensitivity with the built-in volume control dial.
- 複数のセンサを近接してご使用する際に発生する、干渉ノイズ対策変換器もご用意できます。
Able to prepare the converter that is designed to protect from interference noise caused when multiple sensors approach each other.
- 電源内蔵多チャンネル仕様もご要望により製作いたします。
Able to prepare a specified build-in power supply multi-channel on demand.

標準適合ケーブル Adopted ordered cables

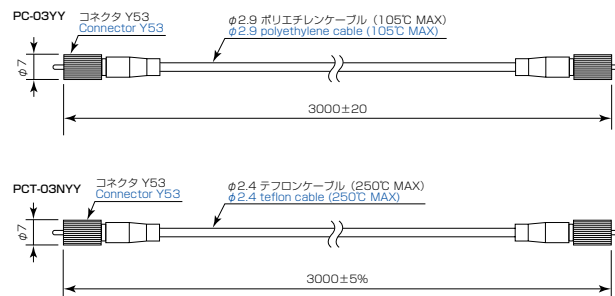

※フレキシブルアーマーケーブルや長さ変更等対応致します。

※PCT-03NYYコネクタ部は105°C MAXとなります。

※Available for using flexible armored cables and changing cable length.

※PCT-03NYY connector is 105°C heat resistance.