

直線化アンプ:  
Linear amplifier :  
適合センサ:  
Adopted sensor :



**59B06**

ML-06

特長・特注仕様 Features and specifications

- ML型センサ専用のリニア調整アンプです。  
Linearity adjusting amplifier only for ML model
- ML型センサの非直線性出力を、内部ボリュームにより校正・感度調整を行う事が出来ます。  
Able to calibrate and adjust sensitivity of non-linear output from the ML model with a built-in volume control dial

外観寸法 Outline view

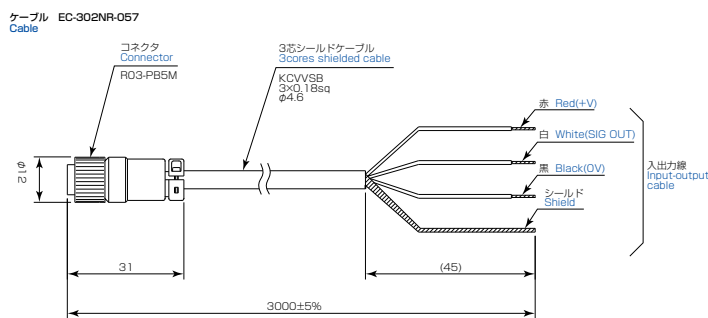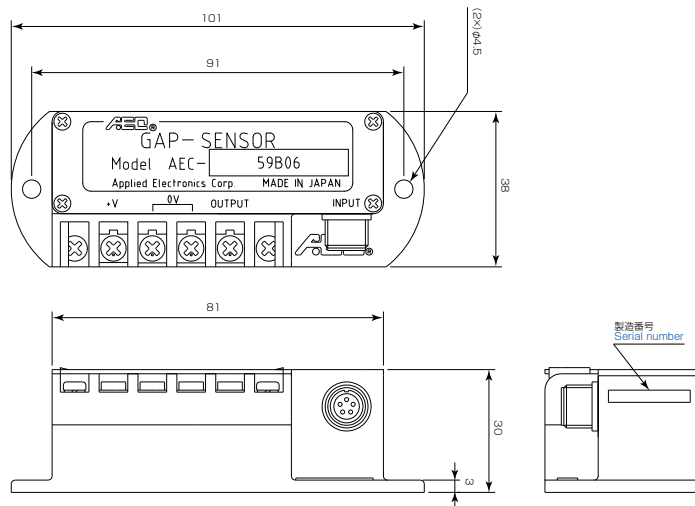

仕様 Specifications

形式 Model	変換器 : 59B06 Converter : 59B06
測定範囲 (鉄) Measuring range (Iron)	0 ~ 2.0mm
出力 Output voltage	1 - 11V の範囲で調整可能 Adjustable between 1 and 11 volts
周波数特性 Frequency response	DC ~ 20kHz - 3dB ※ 1
分解能 Resolution	1μm
使用温度範囲 Temperature range	- 10 ~ + 55°C
電源 Power supply	DC + 15V
重量 Weight	約 131g about 131g

※ 1 ML-06と組合せ時は1kHzまでとなります  
※ 1 The frequency range will be 1kHz maximum using with ML-06.

構成図 Measuring system

